# B-101電流檢知器

## 特色

- 對於10mA～1A微量電流範圍具良好輸出現性，可應用於微小電流檢測及高敏感傳感器。
- 可直接連結於各種節能機器及過載防止系統等，裝配方便可不停電作業。

## 主要規格

| 型號 | LHS-101 | LHS-102 | LHS-103 |
|---|---|---|---|
| 適用電流 | 10mA～80Arms | 10mA～120Arms | 10mA～120Arms |
| 準確度 | CLASS 1.0 | CLASS 1.0 | CLASS 1.0 |
| 最大容許電流 | 120Arms 連續 | 300Arms 連續 | 300Arms 連續 |
| 輸出電壓特性 | 請參照特性圖 | 請參照特性圖 | 請參照特性圖 |
| 二次線圈電阻 | 290Ω± 10Ω(25℃) | 290Ω± 10Ω(25℃) | 290Ω± 10Ω(25℃) |
| 構造 | 尼龍外殼簡易閉鎖型 | 尼龍外殼簡易閉鎖型 | 尼龍外殼簡易閉鎖型 |
| 難燃性等級 | 94V0 | 94V0 | 94V0 |
| 耐電壓 | AC 1000V/1 分鐘(貫通處與輸出導線間) | AC 1000V/1 分鐘(貫通處與輸出導線間) | AC 1000V/1 分鐘(貫通處與輸出導線間) |
| 絕緣電阻 | DC500V/100MΩ 以上(貫通處與輸出導線間) | DC500V/100MΩ 以上(貫通處與輸出導線間) | DC500V/100MΩ 以上(貫通處與輸出導線間) |
| 重量 | 約 40 公克 | 約 70 公克 | 約 70 公克 |
| 使用溫度 | -20℃~50℃ | -15℃~65℃ | -15℃~65℃ |
| 儲存溫度 | -30℃~90℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ |

## 產品尺寸

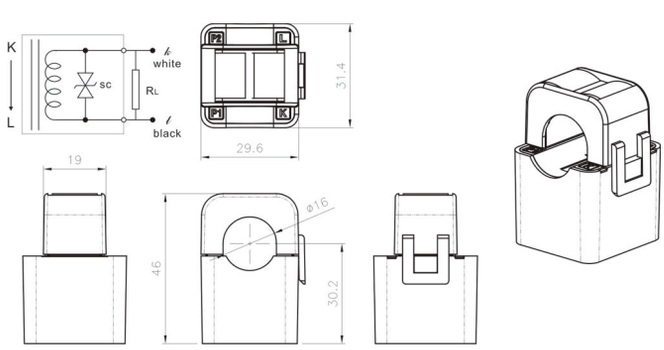


LHS-102

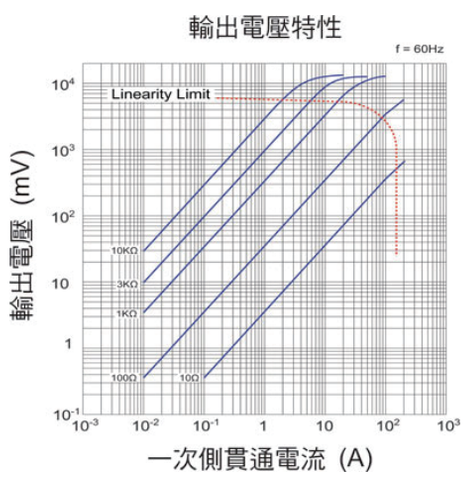


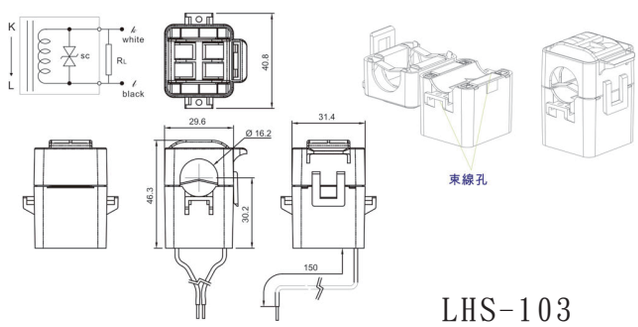


LHS-103